


Anschlagketten

| Anschlagart                |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |  |      |  |
|----------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|------|--|
| Neigungswinkel $\beta$ (°) |       | 0                 |       | 0-45  |       | 45-60 |       | 0-45  |       | 45-60 |       | 0     |  | 0 |  | 0-45 |  |
| d (mm)                     | Güte  | Tragfähigkeit (t) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |  |      |  |
| 6                          | GK 8  | 1,12              | 0,90  | 1,60  | 1,12  | 1,25  | 0,90  | 2,36  | 1,70  | 1,80  | 1,60  | 2,10  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 1,40              | 1,12  | 2,00  | 1,40  | 1,60  | 1,12  | 3,00  | 2,12  | 2,24  | 2,00  | 3,00  |  |   |  |      |  |
| 7                          | GK 8  | 1,50              | 1,20  | 2,12  | 1,50  | 1,70  | 1,20  | 3,15  | 2,24  | 2,50  | 2,12  | 3,15  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 1,90              | 1,50  | 2,65  | 1,90  | 2,12  | 1,50  | 4,00  | 2,80  | 3,00  | 2,65  | 4,00  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 12 | 2,36              | 1,90  | 3,35  | 2,36  | 2,65  | 1,90  | 5,00  | 3,55  | 3,75  | 3,35  | 5,00  |  |   |  |      |  |
| 8                          | GK 8  | 2,00              | 1,60  | 2,80  | 2,00  | 2,24  | 1,60  | 4,25  | 3,00  | 3,15  | 2,80  | 4,25  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 2,50              | 2,00  | 3,55  | 2,50  | 2,80  | 2,00  | 5,30  | 3,75  | 4,00  | 3,55  | 5,30  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 12 | 3,00              | 2,36  | 4,25  | 3,00  | 3,35  | 2,36  | 6,30  | 4,50  | 4,75  | 4,25  | 6,30  |  |   |  |      |  |
| 10                         | GK 8  | 3,15              | 2,50  | 4,25  | 3,15  | 3,55  | 2,50  | 6,70  | 4,75  | 5,00  | 4,25  | 6,70  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 4,00              | 3,15  | 5,60  | 4,00  | 4,25  | 3,15  | 8,00  | 6,00  | 6,30  | 5,60  | 8,00  |  |   |  |      |  |
|                            | GK 12 | 5,00              | 4,00  | 7,10  | 4,25  | 5,60  | 4,00  | 10,60 | 7,50  | 8,00  | 7,10  | 10,60 |  |   |  |      |  |
| 13                         | GK 8  | 5,30              | 4,25  | 7,50  | 5,30  | 5,90  | 4,25  | 11,20 | 8,00  | 8,50  | 7,50  | 11,20 |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 6,70              | 5,30  | 9,50  | 6,70  | 7,50  | 5,30  | 14,00 | 10,00 | 10,60 | 9,50  | 14,00 |  |   |  |      |  |
|                            | GK 12 | 8,00              | 6,30  | 11,20 | 8,00  | 9,00  | 6,30  | 17,00 | 11,80 | 12,50 | 11,20 | 17,00 |  |   |  |      |  |
| 16                         | GK 8  | 8,00              | 6,30  | 11,20 | 8,00  | 9,00  | 6,30  | 17,00 | 11,80 | 12,50 | 11,20 | 17,00 |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 10,00             | 8,00  | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00  | 21,20 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 21,20 |  |   |  |      |  |
| 18                         | GK 8  | 10,00             | 8,00  | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00  | 21,20 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 21,20 |  |   |  |      |  |
| 19                         | GK 10 | 14,00             | 11,20 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 11,20 | 30,00 | 21,20 | 22,40 | 20,00 | 30,00 |  |   |  |      |  |
| 20                         | GK 8  | 12,50             | 10,00 | 17,00 | 12,50 | 14,00 | 10,00 | 26,50 | 19,00 | 20,00 | 17,00 | 26,50 |  |   |  |      |  |
| 22                         | GK 8  | 15,00             | 12,00 | 21,02 | 15,00 | 17,00 | 12,00 | 31,50 | 22,40 | 23,60 | 21,20 | 31,50 |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 19,00             | 15,00 | 26,50 | 19,00 | 21,20 | 15,00 | 40,00 | 28,00 | 30,00 | 26,50 | 40,00 |  |   |  |      |  |
| 26                         | GK 8  | 21,20             | 16,95 | 30,00 | 21,20 | 23,70 | 16,95 | 45,00 | 31,50 | 30,50 | 30,00 | 45,00 |  |   |  |      |  |
|                            | GK 10 | 26,50             | 21,20 | 37,50 | 26,50 | 30,00 | 21,20 | 56,00 | 40,00 | 42,50 | 37,50 | 56,00 |  |   |  |      |  |
| 32                         | GK 8  | 31,50             | 25,20 | 45,00 | 31,50 | 35,20 | 25,20 | 67,00 | 47,50 | 50,00 | 45,00 | 67,00 |  |   |  |      |  |

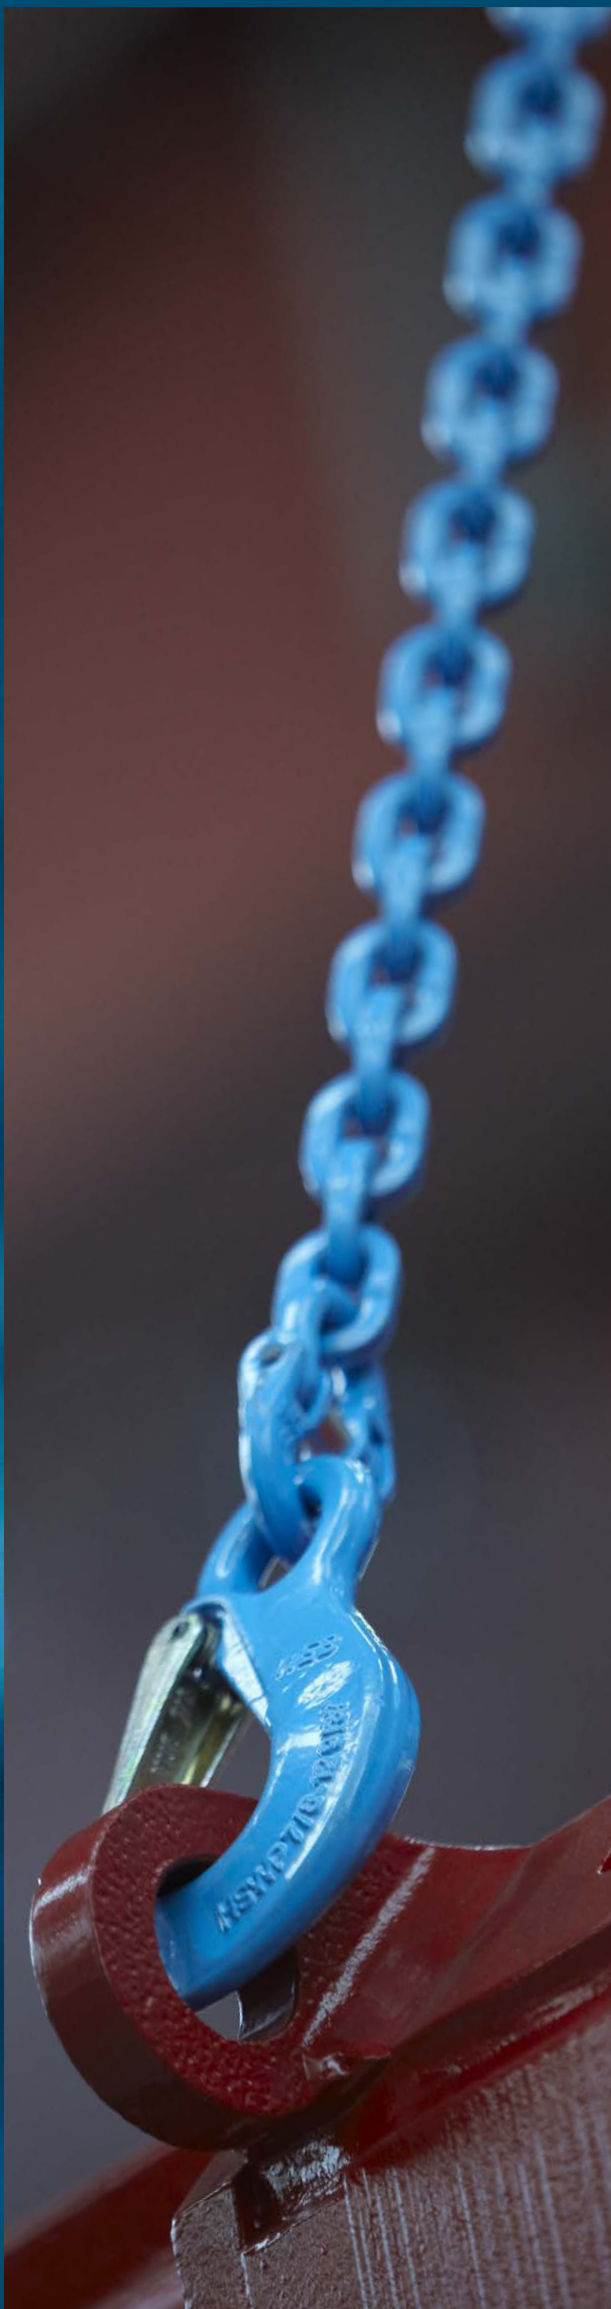

Rundschlingen und Hebebänder

| Anschlagart                |                   |        |         |   |        |         |   |        |         |  |  |  |
|----------------------------|-------------------|--------|---------|---|--------|---------|---|--------|---------|--|--|--|
| Neigungswinkel $\beta$ (°) | 0                 | 0 - 45 | 45 - 60 | 0 | 0 - 45 | 45 - 60 | 0 | 0 - 45 | 45 - 60 |  |  |  |
| Farbcode                   | Tragfähigkeit (t) |        |         |   |        |         |   |        |         |  |  |  |

| Rundschlingen nach DIN-EN-1492/2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 1,00  | 1,40  | 1,00  | 2,00  | 1,40  | 1,00  | 0,80  | 1,12  | 0,80  |
|                                  | 2,00  | 2,80  | 2,00  | 4,00  | 2,80  | 2,00  | 1,60  | 2,24  | 1,60  |
|                                  | 3,00  | 4,20  | 3,00  | 6,00  | 4,20  | 3,00  | 2,40  | 3,36  | 2,40  |
|                                  | 4,00  | 5,60  | 4,00  | 8,00  | 5,60  | 4,00  | 3,20  | 4,48  | 3,20  |
|                                  | 5,00  | 7,00  | 5,00  | 10,00 | 7,00  | 5,00  | 4,00  | 5,60  | 4,00  |
|                                  | 6,00  | 8,40  | 6,00  | 12,00 | 8,40  | 6,00  | 4,80  | 6,72  | 4,80  |
|                                  | 8,00  | 11,20 | 8,00  | 16,00 | 11,20 | 8,00  | 6,40  | 8,96  | 6,40  |
|                                  | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00  | 11,20 | 8,00  |
|                                  | 12,00 | 16,80 | 12,00 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 9,60  | 13,44 | 9,60  |
|                                  | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 12,00 | 16,80 | 12,00 |
|                                  | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 16,00 | 22,40 | 16,00 |

| Hebebänder nach DIN-EN-1492/1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               | 1,00  | 1,40  | 1,00  | 2,00  | 1,40  | 1,00  | 0,80  | 1,12  | 0,80  |
|                               | 2,00  | 2,80  | 2,00  | 4,00  | 2,80  | 2,00  | 1,60  | 2,24  | 1,60  |
|                               | 3,00  | 4,20  | 3,00  | 6,00  | 4,20  | 3,00  | 2,40  | 3,36  | 2,40  |
|                               | 4,00  | 5,60  | 4,00  | 8,00  | 5,60  | 4,00  | 3,20  | 4,48  | 3,20  |
|                               | 5,00  | 7,00  | 5,00  | 10,00 | 7,00  | 5,00  | 4,00  | 5,60  | 4,00  |
|                               | 6,00  | 8,40  | 6,00  | 12,00 | 8,40  | 6,00  | 4,80  | 6,72  | 4,80  |
|                               | 8,00  | 11,20 | 8,00  | 16,00 | 11,20 | 8,00  | 6,40  | 8,96  | 6,40  |
|                               | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00  | 11,20 | 8,00  |
|                               | 12,00 | 16,80 | 12,00 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 9,60  | 13,44 | 9,60  |
|                               | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 12,00 | 16,80 | 12,00 |
|                               | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 16,00 | 22,40 | 16,00 |
|                               | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 |



Demag Prüfservice

Unser mobiler Prüfservice bringt modernste Prüftechnologie, Erfahrung und Hersteller-Know-how direkt bei Ihnen vor Ort zum Einsatz.

Dabei versteht es sich von selbst, dass alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und nur offiziell zugelassene Prüfverfahren angewendet werden – rufen Sie uns an!

Heben Sie mit Verantwortung!  
Nur geeignete und ausreichend dimensionierte Anschlagstellen verwenden. Die zulässige Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Anschlagart darf in keinem Fall überschritten werden!

Gehen Sie kein Risiko ein, ablegereife Anschlagmittel dürfen auch mit reduzierter Tragfähigkeit nicht eingesetzt werden!  
Reparaturfähige Anschlagmittel reparieren wir sachgerecht und stellen Ihnen für die Zeit der Reparatur Ersatzmittel bereit.