


Tableau de charges

Chaînes d'élingage

Type d'élingage	0		0-45		45-60		0-45		45-60		0-45		
Angle d'inclinaison β (°)	0		0-45		45-60		0-45		45-60		0-45		
Epaisseur nominale	Classe		Capacité maximale d'utilisation (t)										
6 mm	Classe 8		1,12	0,90	1,60	1,12	1,25	0,90	2,36	1,70	1,80	1,60	2,10
	Classe 10		1,40	1,12	2,00	1,40	1,60	1,12	3,00	2,12	2,24	2,00	3,00
7 mm	Classe 8		1,50	1,20	2,12	1,50	1,70	1,20	3,15	2,24	2,50	2,12	3,15
	Classe 10		1,90	1,50	2,65	1,90	2,12	1,50	4,00	2,80	3,00	2,65	4,00
	Classe 12		2,36	1,90	3,35	2,36	2,65	1,90	5,00	3,55	3,75	3,35	5,00
8 mm	Classe 8		2,00	1,60	2,80	2,00	2,24	1,60	4,25	3,00	3,15	2,80	4,25
	Classe 10		2,50	2,00	3,55	2,50	2,80	2,00	5,30	3,75	4,00	3,55	5,30
	Classe 12		3,00	2,36	4,25	3,00	3,35	2,36	6,30	4,50	4,75	4,25	6,30
10 mm	Classe 8		3,15	2,50	4,25	3,15	3,55	2,50	6,70	4,75	5,00	4,25	6,70
	Classe 10		4,00	3,15	5,60	4,00	4,25	3,15	8,00	6,00	6,30	5,60	8,00
	Classe 12		5,00	4,00	7,10	4,25	5,60	4,00	10,60	7,50	8,00	7,10	10,60
13 mm	Classe 8		5,30	4,25	7,50	5,30	5,90	4,25	11,20	8,00	8,50	7,50	11,20
	Classe 10		6,70	5,30	9,50	6,70	7,50	5,30	14,00	10,00	10,60	9,50	14,00
	Classe 12		8,00	6,30	11,20	8,00	9,00	6,30	17,00	11,80	12,50	11,20	17,00
16 mm	Classe 8		8,00	6,30	11,20	8,00	9,00	6,30	17,00	11,80	12,50	11,20	17,00
	Classe 10		10,00	8,00	14,00	10,00	11,20	8,00	21,20	15,00	16,00	14,00	21,20
18 mm	Classe 8		10,00	8,00	14,00	10,00	11,20	8,00	21,20	15,00	16,00	14,00	21,20
19 mm	Classe 10		14,00	11,20	20,00	14,00	16,00	11,20	30,00	21,20	22,40	20,00	30,00
20 mm	Classe 8		12,50	10,00	17,00	12,50	14,00	10,00	26,50	19,00	20,00	17,00	26,50
22 mm	Classe 8		15,00	12,00	21,02	15,00	17,00	12,00	31,50	22,40	23,60	21,20	31,50
	Classe 10		19,00	15,00	26,50	19,00	21,20	15,00	40,00	28,00	30,00	26,50	40,00
26 mm	Classe 8		21,20	16,95	30,00	21,20	23,70	16,95	45,00	31,50	30,50	30,00	45,00
	Classe 10		26,50	21,20	37,50	26,50	30,00	21,20	56,00	40,00	42,50	37,50	56,00
32 mm	Classe 8		31,50	25,20	45,00	31,50	35,20	25,20	67,00	47,50	50,00	45,00	67,00

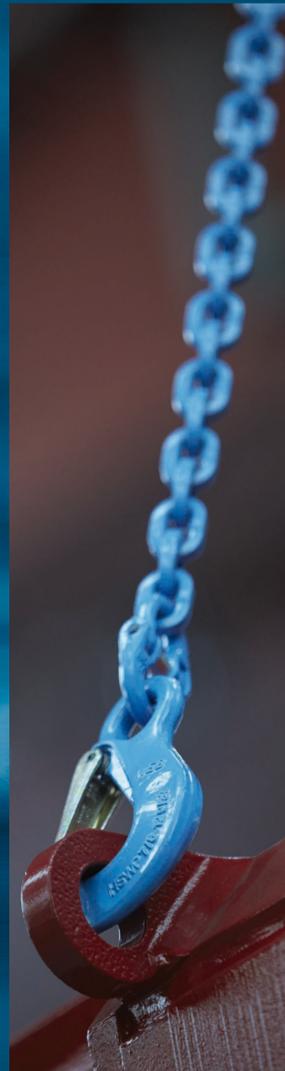

Élingues textiles

Type d'élingage	0		0-45		45-60		0		0-45		45-60	
Angle d'inclinaison β (°)	0		0-45		45-60		0		0-45		45-60	
Code couleur	Charge maxi. admissible (t)											

Élingues rondes												
	1,00	1,40	1,00	2,00	1,40	1,00	0,80	1,12	0,80			
	2,00	2,80	2,00	4,00	2,80	2,00	1,60	2,24	1,60			
	3,00	4,20	3,00	6,00	4,20	3,00	2,40	3,36	2,40			
	4,00	5,60	4,00	8,00	5,60	4,00	3,20	4,48	3,20			
	5,00	7,00	5,00	10,00	7,00	5,00	4,00	5,60	4,00			
	6,00	8,40	6,00	12,00	8,40	6,00	4,80	6,72	4,80			
	8,00	11,20	8,00	16,00	11,20	8,00	6,40	8,96	6,40			
	10,00	14,00	10,00	20,00	14,00	10,00	8,00	11,20	8,00			
	12,00	16,80	12,00	24,00	16,80	12,00	9,60	13,44	9,60			
	15,00	21,00	15,00	30,00	21,00	15,00	12,00	16,80	12,00			
	20,00	28,00	20,00	40,00	28,00	20,00	16,00	22,40	16,00			

Sangles de levage												
	1,00	1,40	1,00	2,00	1,40	1,00	0,80	1,12	0,80			
	2,00	2,80	2,00	4,00	2,80	2,00	1,60	2,24	1,60			
	3,00	4,20	3,00	6,00	4,20	3,00	2,40	3,36	2,40			
	4,00	5,60	4,00	8,00	5,60	4,00	3,20	4,48	3,20			
	5,00	7,00	5,00	10,00	7,00	5,00	4,00	5,60	4,00			
	6,00	8,40	6,00	12,00	8,40	6,00	4,80	6,72	4,80			
	8,00	11,20	8,00	16,00	11,20	8,00	6,40	8,96	6,40			
	10,00	14,00	10,00	20,00	14,00	10,00	8,00	11,20	8,00			
	12,00	16,80	12,00	24,00	16,80	12,00	9,60	13,44	9,60			
	15,00	21,00	15,00	30,00	21,00	15,00	12,00	16,80	12,00			
	25,00	35,00	25,00	50,00	35,00	25,00	20,00	28,00	20,00			



Demag service d'inspection

Notre service d'inspection mobile met à votre disposition sur place - dans votre entreprise - une technologie de contrôle des plus modernes à laquelle s'ajoutent son expérience et son savoir-faire.

Il va de soi que toutes les dispositions légales sont respectées et que seules des méthodes de contrôle officiellement agréées sont employées - appelez-nous pour un rendez-vous!

Soulevez avec précaution!

Utilisez seulement des points d'attaches bien dimensionnés. La charge maximale admissible ne doit jamais être dépassée!

Ne prenez pas de risques - des élingues abîmées n'ont plus le droit d'être utilisées - même pas avec une charge réduite!
Nous réparons sur place la plus part des élingues qui sont aptes d'être réparées et vous mettons pendant ce temps des produits de remplacement à disposition.

Suisse Agence Suisse romande
Demag Cranes & Components SA
Ch. du Vallon 26
1030 Bussigny-près Lausanne
Tél. : +41 21 624 45 33
Fax : +41 21 624 18 69
Email: contact@demagcranes.ch
www.demagcranes.ch

Schweiz Demag Cranes & Components AG
Bahnhofstrasse 3
8305 Dietlikon
Telefon: +41 44 835 1111
Telefax: +41 44 835 1100
Email: info@demagcranes.ch
www.demagcranes.ch